



**ANNABURGER LANDTECHNIK  
ÜBERSICHT**



**ANNABURGER – Alles aus einer Hand!**

## HTS Силажораздаващо ремарке



- Ремарке специализирано за транспорт на силаж
- Большой объем и быстрая механическая разгрузка, гарантируют высокую эффективность
- Исключительно добротое распределение на силажа е гарантирано от трите ролера на дистрибуционния модул
- .....

Технически характеристики		HTS 20.03	HTS 22.03	HTS 29.03	HTS 33.03
Максимално тегло на товара	т	20,0 / 21,0	22,0 / 23,0	29,0 / 30,0	33,0
Използваем обем	м <sup>3</sup>	38,0	43,0	48,0	55,0
Шаси		двуосно	двуосно	триосно	триосно
Време за хидравлично разтоварване	сек.	100	120	160	180
Време за механично разтоварване	сек.	60	60	80	80

## HTS Teleliner – тороразпръскващо ремарке / силажораздаващо ремарке



- Модерно комбинирано средство за транспорт на силаж, оборска тор и компостерни материали
- Телескопичните стени на ремаркетото се регулират според нуждите и са изработени от алуминий
- Страничните стени могат да увеличават обема на ремаркетото до 2 пъти, което създава оптимални възможности за транспортиране на леки силажи или тор
- Разпръскващият механизъм може да бъде сменен бързо
- Дъното на ремаркетото е изградено от стоманени плоскости

Технически характеристики		HTS 20.03/.04	HTS 22.03/.04	HTS 29.03/.04	HTS 33.03/.04
Допустимо тегло на товара	т	20,0 / 21,0	22,0 / 23,0	29,0 / 30,0	33,0
Използваем обем за разпръсквателя	м <sup>3</sup>	17,0	19,0	21,0	29,0
Използваем обем за шредера	м <sup>3</sup>	34,0	36,0	40,0	45,0
Шаси		двуосно	двуосно	триосно	триосно
Мощност на трактора	к.с.	160	190	210	210

## HTS Feedliner – ремарке за прехвърляне



- Нов модел ремарке специализирано за транспортване и прехвърляне на зърнено-житни култури или дървени стърготини
- големият обем на ремаркетото позволява транспортването на до 60м<sup>3</sup> лека продукция
- интегрираният хидравличен механизъм генерира сила на подем до 40 тона и височина на разтоварване на 4.5 м.
- механизъмът за разтоварване интегриран на дъното на ремаркетото позволява разтоварването да става за 70 до 80 секунди въпреки работата при наклон от 23°
- хидравличното окачване на шасито позволява голяма маневреност дори и при най-лошите почвени условия

Технически характеристики		HTS 29.06
Максимално допустимо тегло на товара	т	30,0
Използваем обем	м <sup>3</sup>	55,0
Шаси		двуосно
Височина за прехвърляне	м	4,50
Необходимо време за механично разтоварване	сек.	70 – 80



## HTS Universal spreader



- Едно от най-добрите тороразпръскащи ремаркета в Европа
- Високата производителност и механизъмът за бързо разтоварване позволяват разпръскването на до 40 тона на хектар
- Дисковият механизъм за разпръскване разпределя торта ефективно в напречна и надлъжна посока
- Системата за контрол върху машината на ANNABURGER и GPS системата, комбинирани с картографиране, гарантират прецизно дозиране при торене

Технически характеристики	HTS 11.04	HTS 16.04	HTS 20.04	HTS 22.04	HTS 29.04	HTS 33.04
Допустимо тегло на товара т	11,0	16,0/17,0	20,0/21,0	22,0/23,0	29,0/30,0	33,0
Използваем обем м <sup>3</sup>	10,0	16,0	17,0	19,0	21,0	29,0
Шаси	двуосно	двуосно	двуосно	двуосно	триосно	триосно
Маслен капацитет Oil capacity л	50,0	60,0	75,0	80,0	90,0	90,0
Мощност на трактора к.с.	120	140	160	180	210	210



## HTS Самосвално ремарке



- Това ремарке не спира да бъде произвеждано от 1991ва година, поради огромното му търсене на пазара заради широката му функционалност
- Отлично средство за превоз на различни селскостарнски товари в сухо състояние
- Също така се предлага и със самосвален механизъм за разтоварване в ниски помещения
- Може да бъде оборудвано с шнек за разтоварване на всички видове зърнено-житни култури
- Шасито може да бъде с твърдо, ресьорно и хидравлично окачване

Технически характеристики		Дължина	Височина	Обем
Със заден самосвален механизъм	С комбиниран самосвален механизъм	(м)	(м)	(м <sup>3</sup> С надстройка)
HTS 20.12	HTS 20.14	5,25 / 6,50	1,20 или	34,5
HTS 22.12	HTS 22.14	6,50 / 7,00	1,40 или	40,5
HTS 29.12	HTS 29.14	7,75	1,60 или	45,0
HTS 33.12	HTS 33.14	9,00	1,80	52,0

## HTS Саморазтоварно ремарке



- Саморазтоварващите ремаркета на ANNABURGER са все по-познати сред зърнопроизводителите
- Правилният избор на модел от 16та серия ремаркета гарантира увеличаване на производителността с до 25%
- Големи обеми на товарене, висока маневреност и висока скорост на разтоварване са само част от изключителните качества на саморазтоварващите ремаркета ANNABURGER
- С подходящото оборудване е възможно и зареждането на сеялки и торачки
- Всички саморазтоварващи ремаркета могат да бъдат оборудвани и с мерителни везни

Технически характеристики		HTS 20.16	HTS 22.16	HTS 29.16	HTS 33.16
Допустимо тегло на товара	т	20,0 / 21,0	22,0 / 23,0	29,0 / 30,0	33,0
Използваем обем	м <sup>3</sup>	25,0	28,0	33,0	36,0
Шаси		двуосно	двуосно	триосно	триосно
Разтоварващ капацитет	м <sup>3</sup> /мин	15,0	15,0	15,0	15,0
Мощност на трактора	к.с.	190	190	210	240

## HTS SchubMax



- Серията SchubMax се произвежда се от 2007ма година като важно е да се отбележе, че почти всяка година се представя по един нов модел с по-голям обем
- Създадено специално за транспорт на всички видове зърнено – житни култури
- ....
- По време на разтоварване центъра на тежестта не се променя, което изключва риска от преобръщане
- С монтиран разтоварващ шнек ремаркетото може също да бъде използвано като прехвърлящо ремарке
- всички шасита са оборудвани с хидравлично окачване

Технически характеристики		HTS 22.17	HTS 29.17	HTS 33.17
Допустимо тегло на товара	т	22,0 / 23,0	29,0 / 30,0	33,0
Използваем обем	м <sup>3</sup>	41,0	50,0	50,0
Шаси		двуосно	триосно	триосно
Време за разтоварване	сек.	50,0	58,0	58,0
Мощност на трактора	к.с.	180	210	210

## HTS Schubfix Trailer



Едно ремарке с три приложения:

- За транспорт на селскостопанска продукция
- С шнек за разтоварване на всички видове зърнено–житни култури
- С тороразхвърляща приставка с 3 ролера и разпръскващи дискове

Технически характеристики		HTS 20.18	HTS 22.18	HTS 29.18	HTS 33.18
Допустимо тегло на товара	т	20,0 / 21,0	22,0 / 23,0	29,0 / 30,0	33,0
Използваем обем	м <sup>3</sup>	26,0	28,0	33,0	33,0
Шаси		двуосно	двуосно	триосно	триосно
Време на разтоварване	сек.	50,0	50,0	60,0	60,0
Мощност на трактора	к.с.	180	180	210	240



## Цистерна за разпръскване на течна тор – с компресорна система



- Цистерната е изработена от стъклопластика и сертифицирана от TUV
- Впечатляващо за тези ремаркета е широкото им приложение и дългият експлоатационен живот
- Компресорите с голям дебит осигуряват бързо пълнене на дистрибуторите по цялата им ширина и позволяват оптимално торене на големи площи
- Компютър контролира прецизно дозирането, а също така е възможно и добавяне на GPS
- Благодарение на три- и четири точковата си навесна система е възможно монтирането на различни дистрибутори

Технически характеристики		HTS 16.27	HTS 20.27	HTS 22.27	HTS 29.27	HTS 33.27
Допустимо тегло на товара	т	16,0 / 17,0	20,0 / 21,0	22,0 / 23,0	29,0 / 30,0	33,0
Обем на цистерната	м <sup>3</sup>	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0 / 27,0
Шаси		двуосно	двуосно	двуосно	триосно	триосно
Компресор	л/мин	12.200	12.200	12.200	14.200	14.200
Мощност на трактора	к.с.	120	160	180	210	240

## HTS Pump tank trailer



- Ремаркетото се разработва непрекъснато спрямо предпочитанията и нуждите на клиентите
- Този вид цистерни са оборудвани с ротационни помпи съобразено с потребностите на клиентите
- В резултат на високото налягане, което се създава по време на работа има възможност да се използват дистрибутори с работни ширини до 27.0 м.
- Цистерна може да бъде оборудван с различни всасващи патрубци
- Като опция има вариант за система за контрол на налягането в гумите, ISO-BUS и GPS

Технически характеристики		HTS 20.28	HTS 22.28	HTS 29.28	HTS 33.28
Допустимо тегло на товара	т	20,0 / 21,0	22,0 / 23,0	29,0 / 30,0	33,0
Обем на цистерната	м <sup>3</sup>	15,0	18,0	21,0	24,0
Шаси		двуосно	двуосно	триосно	триосно
Помпа	л/мин	3.845	3.845	5.430	5.430
Мощност на трактора	к.с.	160	180	210	240

## MultiLandPlus – .....


Силажораздаващ модул



SchubMax модул



Модул-цистерна за течна тор

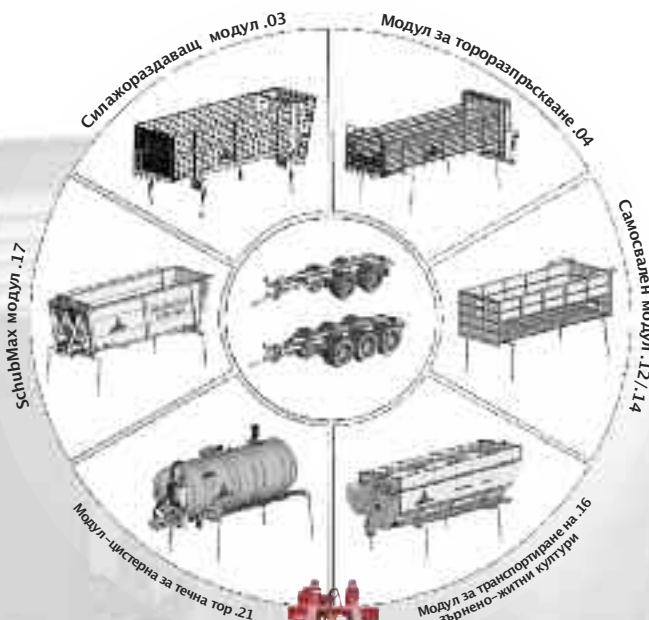

Модул за тороразпръскване



Самосвален модул



Модул за транспортиране на зърнено-житни култури



- На разположение са 6 модула за 4 серии шасита, възможен е избор на подходящия размер за всяка операция
- Смяната на модулите отнема не повече от 30 мин.
- По-бърза възвръщаемост на инвестицията сравнено с конвенционалните ремаркета
- Висока маневреност и лесно управление благодарение на хидравличното шаси
- MULTILANDPLUS се предлага също и с ISO-BUS и GPS
- Вече над 1500 MULTILANDPLUS ремаркета работят във ферми в над 10 страни и удовлетворяват изискванията на фермерите

Технически характеристики		20.79	22.79	29.79	33.79
Допустимо тегло на товара	т	20,0 / 21,0	22,0 / 23,0	29,0 / 30,0	33,0
Шаси		двуосно	двуосно	триосно	триосно
Силажораздаващ модул	м <sup>3</sup>	38,0	42,0	46,0	50,0
Модул за тороразпръскване	м <sup>3</sup>	17,0	19,0	21,0	26,0
Самосвален модул	м <sup>3</sup>	27,0	29,0	32,0	36,0
SchubMax модул	м <sup>3</sup>	33,0	36,0	41,0	41,0
Модул за транспортиране на зърнено-житни култури	м <sup>3</sup>	25,0	28,0	33,0	36,0
Модул-цистерна за течна тор	м <sup>3</sup>	15,0	18,0	21,0	24,0

ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH

Torgauer Straße 59/61/63

06925 Annaburg

Deutschland

Tel. +49 (0) 35385 70911

Fax +49 (0) 35385 70915

info@annaburger.de


www.annaburger.de




TeleLiner  
Fahrzeugkombination




FieldLiner  
Überladewagen

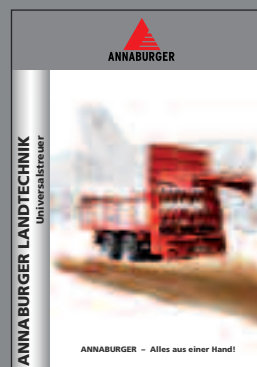


Universalstreuer

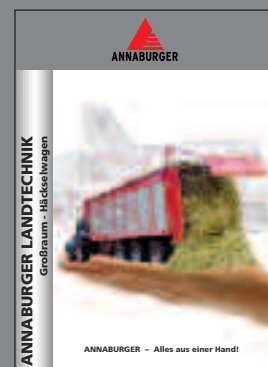


Großraum-Häckselwagen

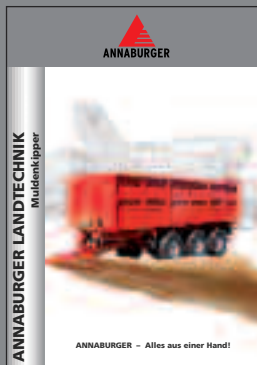


Muldenkipper

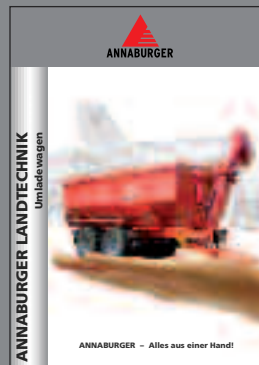


Umladewagen

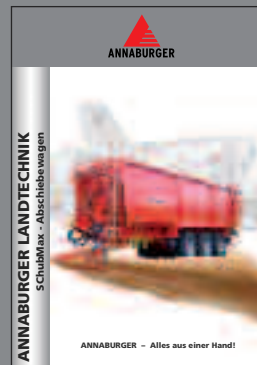

SchubMax  
Abschiebewagen

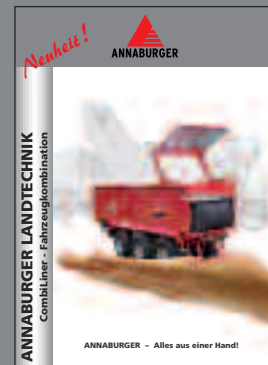

CombiLiner  
Fahrzeugkombination

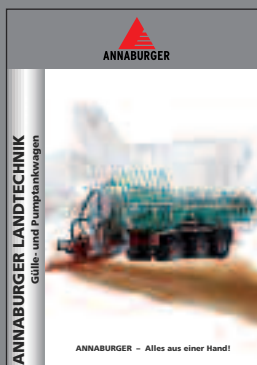

Gülle- und  
Pumptankwagen



MultiLandPlus -  
Wechelsystem



Übersicht

